

Materassini in POLIETILENE

Sottopavimenti per Laminati e Parquet



Art. SP-01 - Standard

Materassino in polietilene,
a media densità, per abitazioni
ad uso domestico

Spessore: 2 mm

Confezione: **30 mq** NEW

Dimensioni: (25 x 1,20) mt



Art. SP-11 - Standard

Materassino in polietilene,
a media densità, per abitazioni
ad uso domestico

Spessore: 2 mm

Confezione: **300 mq** NEW

Dimensioni: (250 x 1,20) mt



Art. SP-12

Standard con Barriera Vapore

Materassino in polietilene,
a media densità, accoppiato
con film HD spess.10 micron
barriera vapore, per abitazioni
ad uso domestico

Spessore: 2 mm

Confezione: **30 mq**

Dimensioni: (25 x 1,20) mt

Resistenza trasmissione vapore: $sd^* > 4m$

Riscaldamento a pavimento: idoneo



Art. SP-13

Standard con Barriera Vapore

Materassino in polietilene,
a media densità, accoppiato
con film HD spess.10 micron
barriera vapore, per abitazioni
ad uso domestico

Spessore: 2 mm

Confezione: **300 mq**

Dimensioni: (25 x 1,20) mt

Resistenza trasmissione vapore: $sd^* > 4m$

Riscaldamento a pavimento: idoneo



Art. SP-07 - Barriera Vapore

Pellicola in polietilene antiumidità
ideale nelle cantine e seminterrati.
Base aggiuntiva opzionale
per altri sottopavimenti

Spessore: 0,2 mm

Resistenza all'umidità: $sd > 100 m$

Confezione: **26 mq**

Dimensioni: (13 x 2) mt



Art. SP-08 - Nastro Adesivo

Rivestito in alluminio

Confezione rotolo: **50 mt**

Dimensioni: 50 m x 5 cm



Materassini SPECIALI

Sottopavimenti per Laminati, Parquet e Vinilici



Art. SP-02 - Alto Traffico

Materassino in POLISTIRENE Estruso, ad alta densità, consigliato per locali ad uso commerciale (ad alto traffico).

Consigliato per pavimenti con sistema Express Clic-System.

Ideale per lo stipaggio su scaffali.

Spess.: 2,2 mm (1,7 con press. 4,5 t/m²)

Confezione: **15 mq**

Dimensioni: (12 x 1,25) mt

Densità: 40 kg/m³

Certificazione al fuoco: B2

Riduz. del rumore di impatto: 20 db

Riduz. del rumore di calpestio: 5,5 db

Conduttività termica: 0,035 W/mK

Resistenza termica: 0,063 m² K/W

Riscaldamento a pavimento: idoneo



Art. SP-05 - Contro l'Umidità

Materassino in POLISTIRENE Espanso rivestito in alluminio, ideale per pavimenti umidi e irregolari.

La conf. è fornita di un rotolo di nastro adesivo rivestito in alluminio (incluso nel prezzo).

Sistema a incastro a "coda di rondine".

Spessore: 3 mm (2,5 con pressione 3,1 t/m²)

Confezione: **10,2 mq**

Dimensioni: (8,5 x 1,2) mt

Densità: 15 kg/m³

Certificazione al fuoco: B2

Riduzione del rumore di impatto: 20 db

Riduzione del rumore di calpestio: 6 db

Conduttività termica: 0,040 W/mK

Resistenza termica: 0,075 m² K/W

Resistenza all'umidità: sd > 500 m

Riscaldamento a pavimento: idoneo

NEW



Art. SP-14 - Per Pavimenti Vinilici

Materassino in POLISTIRENE Estruso, ad elevata densità,

specifico per Pavimenti Vinilici a partire dallo spessore di 4mm.

Spess.: 1,5 mm

Confezione: **10 mq**

Dimensioni: (8,5 x 1,18) mt

Resistenza compressione: ~ 50 t/m²

Compressione dinamica: ~ 250.000 cicli

Certificazione al fuoco: EFL

Resistenza termica: 0,043 m² K/W

Riduz. del rumore di impatto: 20 db

Riscaldamento a pavimento: idoneo



NEW

Art. SP-15 - Per Parquet e Isolamento Acustico

Materassino in POLIPROPILENE Espanso ad alta densità e resistenza alla compressione.

Specifico per l'isolamento acustico dei rumori di impatto è particolarmente indicato per i pavimenti in legno (Parquet).

Consigliato per pavimenti con sistema Express Clic-System.

Spessore: 3 mm (2,7 mm con press. a 100 Pa)

Confezione: **30,0 mq**

Dimensioni: (25 x 1,2) mt

Densità: 40 kg/m³


Certificazione al fuoco: CL1

Riduzione rumore calpestio: 18 db (ISO717-2)

Conduttività termica: 0,035 W/mK (EN12667)

Resistenza diffusione vapore: >2000 (En12086)

Riscaldamento a pavimento: idoneo

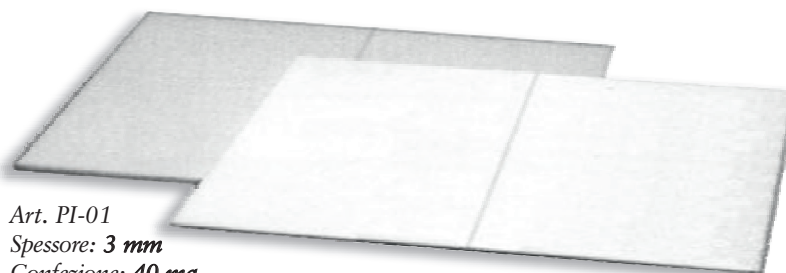

Art. PI-01

Spessore: **3 mm**

Confezione: **40 mq**

Art. PI-02

Spessore: **6 mm**

Confezione: **20 mq**

Isolamento Termico

Materassino in POLISTIRENE Estruso «EXTRUPOR» spessore 3 mm e 6 mm

Densità: 35 kg/m³

Certificazione al fuoco: B2

Conduttività termica: 0,035 W/mK

Resistenza termica: 0,075 m² K/W

Dimensioni: (0,80 x 2,50) mt



NB: Tutti i prodotti sono **disponibili** in pronta consegna.
Acquisto minimo una confezione.