



TENDE A RULLO



TENDE A RULLO
Libere e con Cassonetto
a catenella - a molla - a motore



SPECIFICHE TECNICHE "TENDE A RULLO"



TENDE A RULLO

TENDE CON TESSUTO AVVOLGENTE SU RULLO, PARTICOLARMENTE VERSATILI



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRASMISSIONE ORDINI Le misure trasmesse della larghezza e dell'altezza di una tenda a rullo, sono dalla Vernarelli considerate, sempre riferite alla misura di massimo ingombro della tenda finita. Nel caso di tende a rullo libere, la larghezza è riferita alla misura esterna dei supporti, nel caso di tende con cassonetto, alla misura finita dello stesso. È possibile trasmettere ordini di tende a rullo con la misura del telo, evidenziandolo chiaramente nel fax o nella e-mail, **è assolutamente sconsigliato trasmettere le misure telo se il rullo deve essere montato in nicchia**. Per conoscere dettagliatamente, le misure di ingombro della meccanica e la misura effettiva del telo, consultare il listino a pag. 14 per le tende a rullo libere e a pag. 22 per le tende a rullo con cassonetto.


TENDA FINITA In caso di mancanza di precise richieste, le tende a rullo vengono assemblate dalla Vernarelli sempre con il verso di discesa del telo nella parte posteriore del rullo di avvolgimento con il gruppo comando nella parte destra. È possibile senza alcuna variazione di prezzo, avere sia il telo con il verso di discesa nella parte anteriore (arrotolamento inverso) del rullo di avvolgimento che il gruppo comando nella parte sinistra.

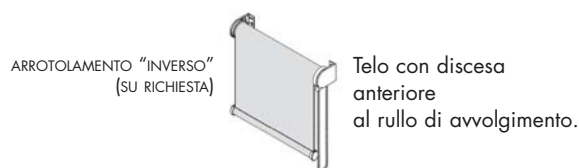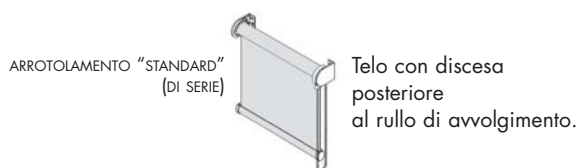


TENDE A RULLO MOTORIZZATE Indicare sempre, sia per le tende libere che con cassonetto, il tipo di installazione della tenda a rullo (interno stanza o esterno), il lato uscita del filo corrente del motore e la posizione dei fori (sul cassonetto) per la regolazione del fine corsa. Non si fornisce l'interruttore con la scatola esterna.

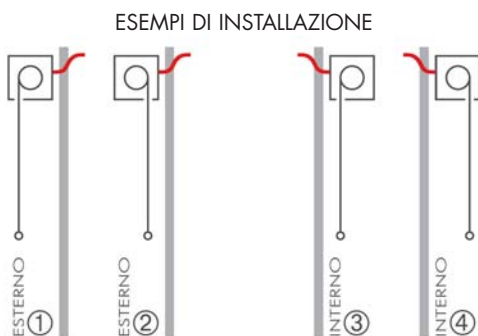

TELECOMANDI Se si dispone di una tenda a rullo motorizzata provvista di sistema RTS è possibile utilizzare il telecomando per la discesa e risalita del telo. Il telecomando di serie ha 1 solo canale. È possibile avere telecomandi anche a 5 e 15 canali, ogni canale permette di fare una sola funzione, escludendone altre. Si può programmare un canale per manovrare una sola tenda a rullo, oppure si può programmare per manovrare più tende simultaneamente. Nel caso ci fosse bisogno di manovrare più tende singolarmente o più gruppi di tende simultaneamente, bisogna avere un telecomando con 5 o 15 canali. Con il telecomando a più canali è possibile manovrare la stessa tenda sia singolarmente (occupando un canale) che unitamente ad altre tende simultaneamente (occupando un altro canale).



TIPI DI GUIDE per rulli guidati (cassonetto con guide laterali).

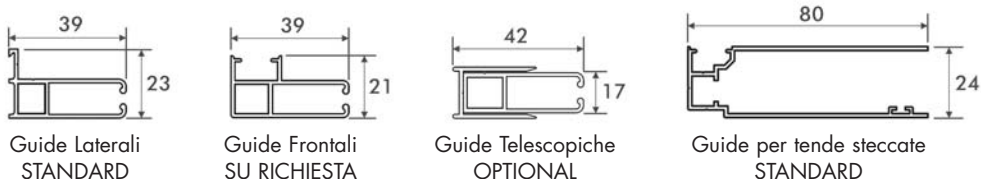

Per rulli di grandi dimensioni in larghezza, si forniscono apposite guide speciali (guide per tende steccate 80x24 mm) e il tessuto viene sempre rinforzato con stecche orizzontali per evitare pieghe e per facilitare lo scorrimento del telo.



SPECIFICHE TECNICHE "TENDE A RULLO"



TENDE CON TESSUTO AVVOLGENTE SU RULLO, PARTICOLARMENTE VERSATILI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


RULLI DI AVVOLGIMENTO (diametro)	Ø 32 mm	Ø 39 mm	Ø 43 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 78 mm
SUPPORTI (misure profondità)	60 mm centro rullo 40 mm	66 mm centro rullo 40 mm	75 mm centro rullo 55 mm	90 mm centro rullo 60 mm	92 mm centro rullo 60 mm	120 mm centro rullo 70 mm
FONDALI	23 mm	21 mm	23 mm	23 mm	(19x23)mm	(19x23)mm

LARGHEZZA TENDA	TENDA LIBERA A MOLLA	-	240 cm	-	-	-	-
	TENDA LIBERA A CATENELLA	200 cm	-	240 cm	320 cm	350 cm	-
	TENDA LIBERA AD ARGANO	-	-	240 cm	320 cm	-	390 cm
	TENDA LIBERA A MOTORE	-	-	260 cm	320 cm	350 cm	390 cm


PROFONDITÀ CASSONETTO	CASSONETTO PER MOLLA	69 mm / 76 mm	76 mm / 89 mm	-	-	-	-
	CASSONETTO PER CATENELLA	69 mm / 76 mm	76 mm / 89 mm	76 mm	89 mm	-	-
	CASSONETTO PER ARGANO	69 mm	-	89 mm	89 mm	-	89 mm
	CASSONETTO PER MOTORE	-	89 mm	-	76 mm / 89 mm	89 mm	105 cm

Per ogni rullo è indicato il supporto, il fondale utilizzato e la misura ottimale del cassonetto in base alla larghezza della tenda. Il diametro del rullo e il formato del cassonetto, dipendono dall'ingombro interno del tessuto arrotolato.


SUPPORTI IN METALLO con coperchi in pvc (misure espresse in mm)

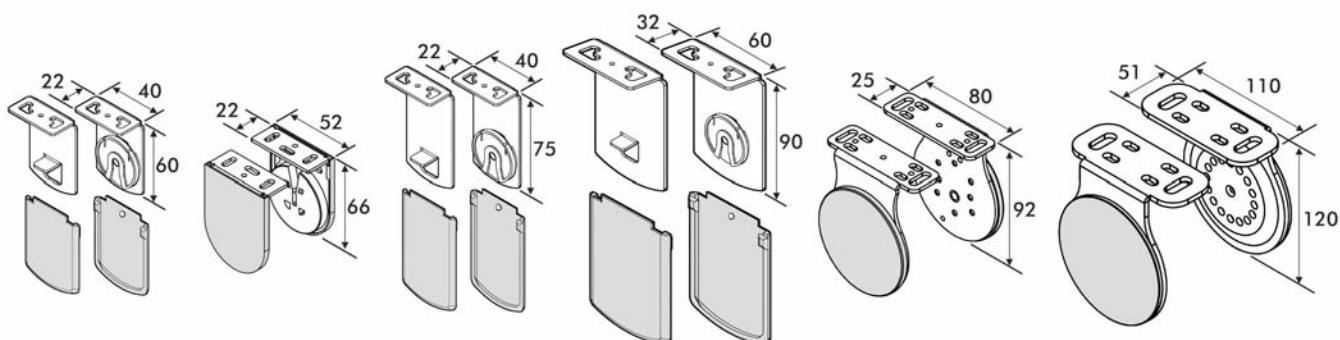


RULLI DI AVVOLGIMENTO

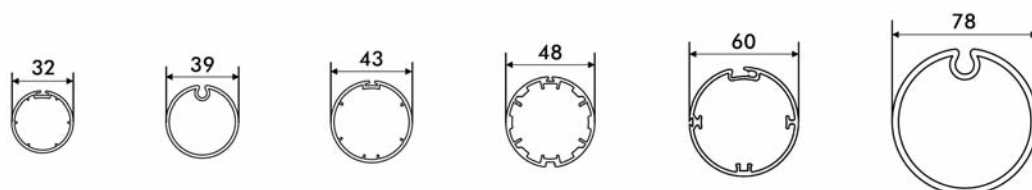

CASSONETTI (misure espresse in mm)

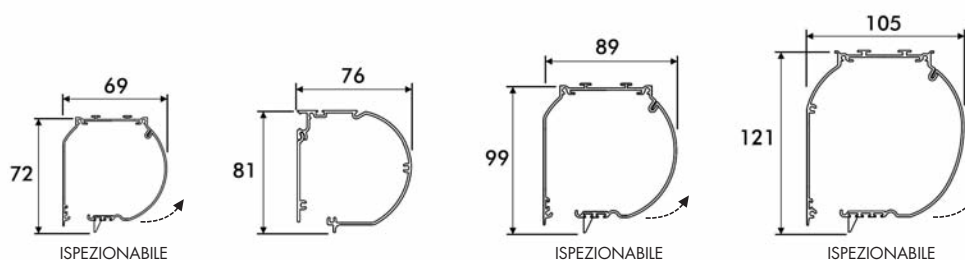

FONDALI (misure espresse in mm)

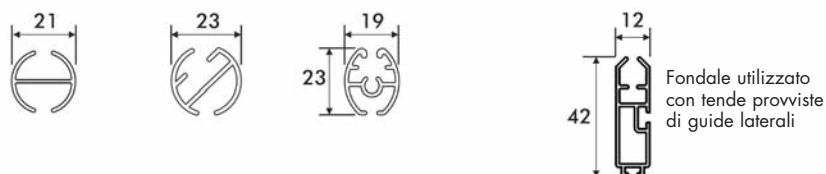

PREZZI TESSUTI E GUIDATURE

TESSUTI TENDE A RULLO IGNIFUGHI CL1 Certificati

MODELLI TESSUTI	TIPOLOGIA TESSUTI	COMPOSIZIONE CHIMICA	ALTEZZA cm	PESO gr/mq
TELATO	FILTRANTI	100% Poliestere	200	220
FIAMMATO		100% Poliestere	200	210
OASI		25% Poliestere - 58% Trevira CS - 17% Ingeo PLA	300	95
OMBRA	SCREEN	23% Poliestere - 77% PVC	310	450
* SUN SCREEN SATINÈ 5500 PER INTERNO ED ESTERNO		42% Fibra di vetro - 58% PVC	250	525
M-SCREEN		36% Fibra di vetro - 64% PVC	250	410
NATURA		36% Fibra di vetro - 64% PVC	250	390
COLORAMA	LAVABILI	100% Trevira CS	335	265
COLORTEX P EXPORT		100% Trevira CS	335	265
VENTO	SEMIOSCURANTE	100% Poliestere	200	230
ECLISSE	OSCURANTI	25% Fibra di vetro - 75% PVC	183	420
KARELLIS		51% Poliuretano - 49% Poliestere	260	290
GARDEN		100% PES	320	330
BLACK GLASS		42% Fibra di vetro - 58% Acrilico Flocke	240	550

PER LO SPESSORE, I COLORI DISPONIBILI E ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DI OGNI TESSUTO
IL TESSUTO A TAGLIO, VIENE FORNITO IN TUTTA L'ALTEZZA RIPORTATA IN TABELLA, PER ACQUISTI A PEZZE INTERE, CHIEDERE METRAGGIO TOTALE
IL TESSUTO TAGLIATO E SQUADRATO, VIENE FORNITO A MISURA FINITA DEL RULLO DESIDERATO (SI CONTEGGIA IL TESSUTO IN ALTEZZA + 20 CM)
* IL TESSUTO SUN SCREEN SATINÈ 5500 È PARTICOLARMENTE ADATTO SIA PER TENDE PER INTERNO CHE PER ESTERNO

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PERSONALIZZATI CON SCRITTE, DISEGNI O LOGHI

- I tessuti evidenziati con fondo colorato, possono essere personalizzati a richiesta del Cliente, con scritte, disegni o loghi;

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PER TENDE A RULLO CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI

- In questa tipologia di tende a rullo, tutti i tessuti sono provvisti lateralmente di bottoncini antivento, per impedire la fuoriuscita del telo dalla sede della guida (eccetto i tessuti morbidi lavabili COLORAMA e COLORTEX P EXPORT che vengono tagliati sempre a filo esterno guida sprovvisti di bottoncini antivento e pertanto con poca resistenza al vento)

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PER TENDE A RULLO FISSATE IN ORIZZONTALE

- Con tessuti "Eclisse" e "Screen" per qualsiasi misura (solo con comando ad arganello o a motore)
- Con tutte le altre tipologie di tessuti e per qualsiasi misura (anche a molla per piccole dimensioni max cm 90 x cm 90)


GUIDATURE TENDE A RULLO (solo per applicazione interna, eccetto per tende libere a molla)




1) Guidatura per fissaggio a terra




2) Guidatura per fissaggio a parete



3) Guidatura per fissaggio a terra



4) Guidatura per fissaggio a parete



5) Guidatura speciale per fissaggio a terra


- 1) Guidatura c/cavetto in perlon per fissaggio a terra (max 200x200)
- 2) Guidatura c/cavetto in perlon per fissaggio a parete (max 200x200)
- 3) Guidatura c/cavetto in perlon (max 200x200), c/cavetto in acciaio inox Ø 2,5 mm (max 300x300)
- 4) Guidatura c/cavetto in perlon (max 200x200), c/cavetto in acciaio inox Ø 2,5 mm (max 300x300)
- 5) Guidatura speciale per rulli ad argano e a motore di grandi dimensioni, con fune in acciaio inox Ø 3 mm

Per rulli ad argano e a motore si consiglia sempre la guidatura con il cavetto in acciaio.

DD



RULLI LIBERI

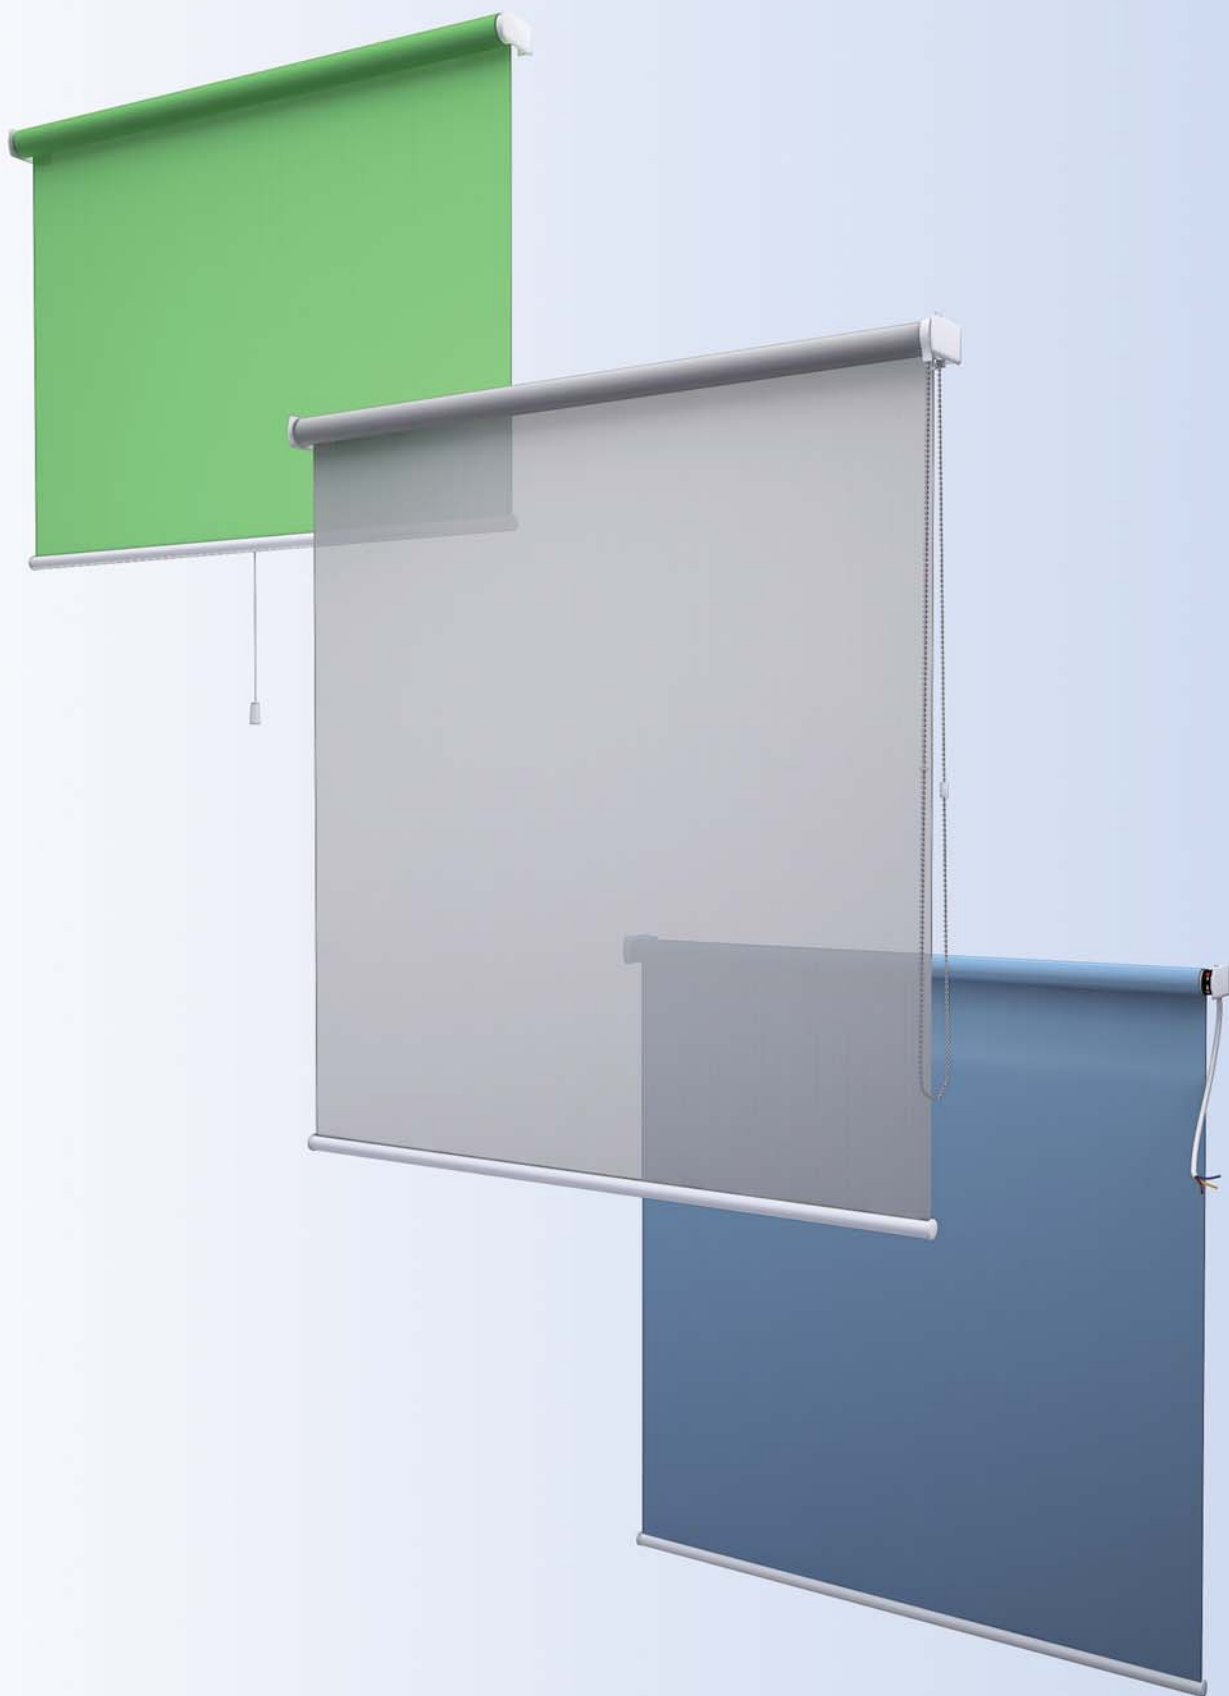

RULLI LIBERI
a catenella - a molla - a motore

TENDE A RULLO LIBERO A CATENELLA

Tenda completa di meccanica e tessuto

Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)
La catenella di serie è in nylon con frizione diretta (per catenella in acciaio vedere "optional")
La lunghezza della catenella è in proporzione dell'altezza della tenda

TENDE A RULLO LIBERO A MOLLA

Tenda completa di meccanica e tessuto


Il prodotto finito è sempre provvisto della molla decelerata per la salita, già caricata
Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)

TENDE A RULLO LIBERO A MOTORE

Tenda completa di meccanica e tessuto

Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)
Motore a corrente alternata 230v di serie con fine corsa meccanico e **PREDISPOSTO PER LA DOMOTICA**

MISURE DI INGOMBRO DELLA TENDA A RULLO FINITA

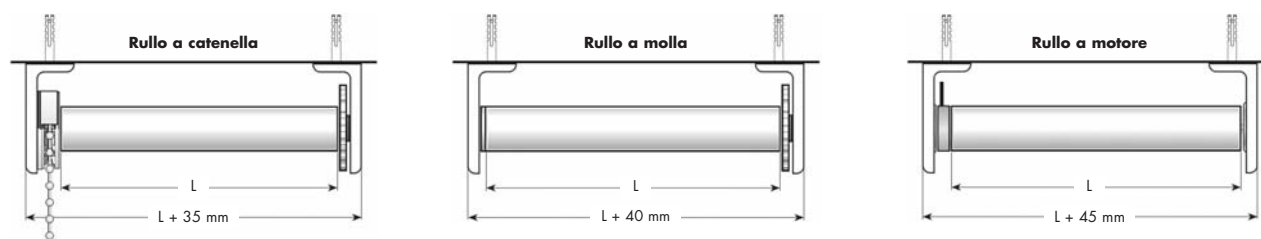

OPTIONAL PER I VARI MODELLI

Per tende complete a catenella

Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (40x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) **fig. 1**

Con allestimento satinato (coperchi dei supporti, campana della frizione, tappi, fondale e catena) **fig. 2**

Supporto "speciale" per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm **fig. 3**

Tenda a rullo con catenella in acciaio

Tenda a rullo con catenella combinata molla/catena, utilizzabile solo con rullo Ø 39 mm

Per tende complete a molla

Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (52x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) **fig.1**

Supporto "speciale" per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm **fig. 3**

Per tende complete a motore

Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (40x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) **fig. 1**

Supporto "speciale" per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm **fig. 3**

Con sistema radio RTS per uso con telecomando (fine corsa elettronico)

Telecomando a 1 canale (vedere "telecomandi" a pag. 4)

Telecomando a 5 canali (vedere "telecomandi" a pag. 4)

Telecomando a 15 canali (vedere "telecomandi" a pag. 4)



Fig.1 - Profilo di sostegno laccato bianco



Fig. 2 - Allestimento satinato con supporti di profondità 60 e 90 mm



Fig. 3 - Supporto "speciale" con basi 40 e 52 mm

DD



RULLI CON CASSONETTO



RULLI CON CASSONETTO
a catenella - a molla - a motore

TENDE A RULLO CON CASSONETTO A CATENELLA

Tenda completa di meccanica e tessuto

Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)
Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supporto a parete a "L"
La catenella di serie è in nylon con frizione diretta (disponibile con catenella in acciaio)

TENDE A RULLO CON CASSONETTO A MOLLA

Tenda completa di meccanica e tessuto


Il prodotto finito è sempre provvisto della molla decelerata per la salita, già caricata
Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)
Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supporto a parete a "L"

TENDE A RULLO CON CASSONETTO A MOTORE

Tenda completa di meccanica e tessuto

Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)
Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supporto a parete a "L"
Motore a corrente alternata 230v di serie con fine corsa meccanico e **PREDISPOSTO PER LA DOMOTICA**

MISURE DI INGOMBRO DELLA TENDA FINITA

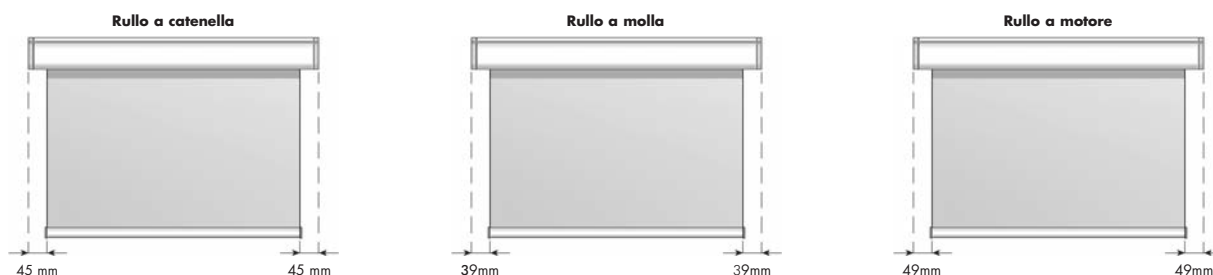

OPTIONAL PER I VARI MODELLI

Per tende complete a catenella

Supporto a parete a "L" in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)

Tenda a rullo con catenella in acciaio

Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta

Per tende complete a molla

Supporto a parete a "L" in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)

Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta

Per tende complete a motore

Supporto a parete a "L" in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)

Con sistema radio RTS per uso con telecomando (fine corsa elettronico)

Telecomando a 1 canale (vedere "telecomandi" a pag. 4)

Telecomando a 5 canali (vedere "telecomandi" a pag. 4)

Telecomando a 15 canali (vedere "telecomandi" a pag. 4)

Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta